

WICANDERS Infinitus

Side 1
Marts 2021



- Brede planker
- Ekstrem høj slidstyrke
- 100% Vandfast
- Naturligt 3D udseende
- Microfas på 4 sider
- 100% Phthalatfri
- God gangkomfort
- Nemt at montere



Erhvervsformål
klasse 33

Wicanders Infinitus • Til svømmende montage • Dim: 8x220x1840 mm • Klasse: 33




Natural Majestic Oak
B4TC001



Prodigy Bright Oak
B4TF001



Prodigy Pearl Oak
B4TG001

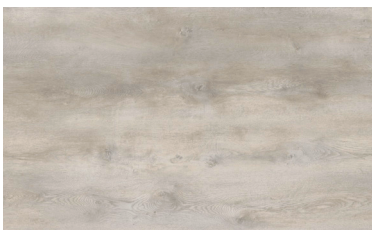

Colossal Light Oak
B4TH001



Colossal Shadow Oak
B4TI001

WICANDERS Infinitus

Tekniske data

Dimension:	8x220x1840 mm
	Microfas på 4 sider. 3D-mønster
Lægges:	5G, Svømmende uden brug af lim
Emballage:	6 planker pr. kasse = 2,43 m ²
	32 kasser pr. palle = 77,76 m ²

Opbygning

INFINITUS er en unik løsning inden for gulvbelægning med en tykkelse på kun 8 mm. En særdeles slidstærk og holdbar gulvløsning med helt enestående egenskaber. Gulvet produceres i 100% phthalatfri virgin materiale i en fuldstændig phthalatfri produktion.

INFINITUS lagerføres i mange flotte dessiner med træmønstre. Gulvets enestående opbygning giver det en hidtil uset resistens overfor væske. Vinylplanken vil derfor ikke svulme op og blive ødelagt, hvis den udsættes for væske i større mængder.

Gulvet har en stabil kerne af limestone hvorfor gulvet kan monteres uden dilatationsfuger i arealer op til 20x20 meter. Hver enkelte planke er forsynet med en 4 sided microfas, som fremhæver den enkelte planke i det færdige gulv.

INFINITUS er et perfekt gulvvalg hjemme såvel som til erhverv, hvor der stilles høje krav til gulvet omkring god gangkomfort, vandresistens, forbedret akustik, minimal vedligeholdelse og ikke mindst høje krav til gulvets slidstyrke.

1. Gulvet har en meget slidstærk overflade i vinyl med en flot naturtro 3D-prægning
2. Folie med træ udseende
3. Vinylplankens fugtafvisende kerne i limestone giver, kombineret med den stærke og præcise 5Gi-samling en særdeles vandafvisende gulvflade.
4. Gulvet er inkl. et stærkt kork underlag.

Montage

INFINITUS monteres svømmende på et plant afrettet underlag uden brug af lim. Vinylplankerne i pakken kan variere i farve, hvilket er en del af gulvets design.

Produktgaranti

Vi garanterer at vore gulvprodukter, når de leveres som nye gennem godkendte kanaler, er fri for beskædigelser i laminering, samling, fræsning, dimension samt klassificeret i overensstemmelse med det overfor anførte.

Slidgaranti

Vi garanterer, at overfladelaget på vore gulvbelægningsprodukter ikke vil blive genmslidt inden for den periode, der angives her:

Privat bolig: 30 år / Erhverv: 5 år



WICANDERS Infinitus til svømmende montage

Klassificering ved anvendelse i privat bolig	23
Klassificering ved anvendelse offentlige steder samt erhverv	33
Generelle egenskaber	Specifikation
Dimension i mm (EN 427/428)	8 x 220 x 1840 mm
Vægt	11,6 kg/m ²
Overfladestruktur	Ja, 3D
Slidlagets tykkelse ISO 24340	0,55 mm
Slidgruppe (EN 660-1/2)	Gruppe T
Dimensionsstabilitet ASTM F2199 / ISO 23999	0,25%
Trinlydsdæmpning (EN ISO 10140)	18 dB (Δ Lw)
Modstand for slagmærker ASTM F1914	Blivende indtryksmærker <0,1 mm
Lysægthed (ISO 105-B02 / A)	≥ 6 Blue wool scale
Termisk modstand (EN 12667)	0,05 (m ² K)/W
Statisk elektricitet (EN 1081 / C)	Godkendt
Brandmodstand (EN 13501-1)	Bfl sl
Skridsikkerhed DIN51130	R9
Giftigt indhold EN71-3	Godkendt. Ikke giftigt. Inde holder ikke tungmetaller eller formaldehyd
Gulvvarme	Godkendt til standard varme systemer i betongulv. Max. temperatur 27 grader.